





# INNE- HÅLL

|                        |    |
|------------------------|----|
| INSPÄND SIKTMEDIA      | 4  |
| MODULSYSTEM            | 9  |
| FÖRSPÄND SIKTMEDIA     | 19 |
| SJÄLVBÄRANDE SIKTMEDIA | 20 |
| TILLBEHÖR              | 22 |
| SLITSKYDD              | 24 |
| TRANSPORTÖR TILLBEHÖR  | 26 |

## SERVICE

En serviceinriktad personal som *lyssnar på kunden*.  
Målet är att varje kontakt med SPG ska kännas *positiv*.

## KVALITET

Bra kvalitet med *kundanpassade lösningar* för att få den *bästa applikationen till varje uppgift*. Kvalitet betyder inte bara att produkten ska hålla, utan även att SPG ska kunna ge råd och tips för användningen av produkterna.

## TILLIT

*Vårt mål är att jobba långsiktigt med kunderna.*  
Vi vill att kunderna ska veta att de kan ringa till oss med problem och frågor, vi finns här för att hjälpa till.





# DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR

**Stockholms Plåt- & Gummiperforering SPG AB är ett familjeföretag som drivs i andra generationen företag av bröderna Håkan och Peter Cederberg.**

Företaget bildades 1973 och har rötter tillbaka till 1959 då Bo Cederberg startade som försäljare av stålghaller. SPG drevs av dåvarande ägare enda till 1987, då Peter Cederberg gick in som 50% ägare tillsammans med Johan Töndevold.

Som företag är vi väldigt kundinriktade och har utvecklat företaget till att ha en flexibilitet för att kunna skräddarsy varje order till kundens önskemål.

Vi arbetar nära våra kunder och en stor del av vår service är den kunskap vi besitter. På så sätt kan vi hjälpa kunder med deras problem och komma på nya, innovativa lösningar för just deras applikation och behov.

Från att ha varit ett utpräglat stålghallerföretag satsades det mer och mer på både gummi- och polyuretansiktmedia. Detta har gjort att vi idag kan erbjuda ett komplett sortiment av siktmedia, slitskydd och tillbehör. En komplett leverantör av siktmedia & slitskydd.





**STÅLGALLER**



Med egen produktion och 50 års erfarenhet har vi gallertillverkning i ådrorna. Stålgallret har med sin stora öppna siktarea och tunna tråd en mycket hög siktprecision. Stålgallret är gjort i fjäderstål av olika kvaliteter. Obehandlat, rostfritt, syrafast och SP1600.




### STÅLGALLER

Passar från fin- till grovsiktning. Används framförallt där öppen siktarea är viktigt. Stålgallret är väldigt anpassningsbart och vi skräddarsyr produkter dagligen för att produkten ska fungera optimalt för applikationen.




### STÅLGALLER SP1600

Passar från mellan- till grovsiktning, vi tillhandahåller denna kvalitet i tråddiameter 4-8 mm. Används där höga krav ställs på livslängd och siktkapacitet. Vi garanterar minst 30% längre livslängd mot vanligt stålgaller. I många fall upplever våra kunder upp till 70% längre hållbarhet. Finns i fyrkantig och avlång maska.

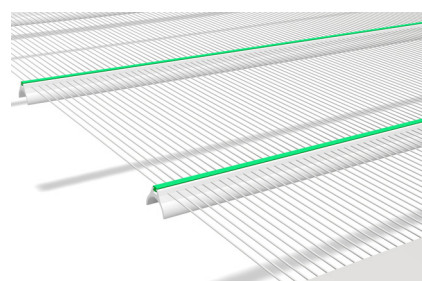


### HARPGALLER

Med sin stora öppna siktarea och goda egenskaper vid påbakningsproblem passar den mycket väl till jord- och sandsortering.

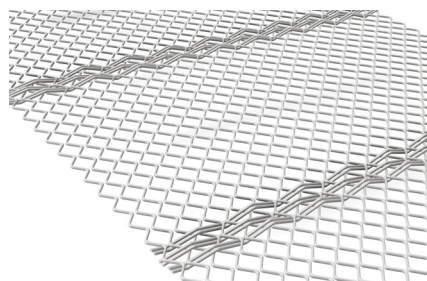


### O-DUK

Rekommenderas för fin- och svårsiktat material. Med sina självrensande trådar löser O-duken både påbaknings- och pluggningsproblem. Tillsammans med vår renslänk eller våra effektiva rensbollar skapas en extremt bra självrensning. Har blivit en storsäljare framförallt vid kalla och fuktiga årstider.

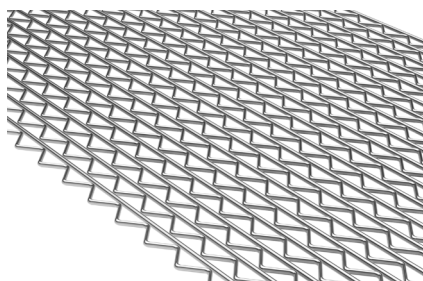

### M-DUK

Med sin variation av trådar, där de raka trådarna medverkar till en stabilare duk, fungerar den utmärkt till grövre material.

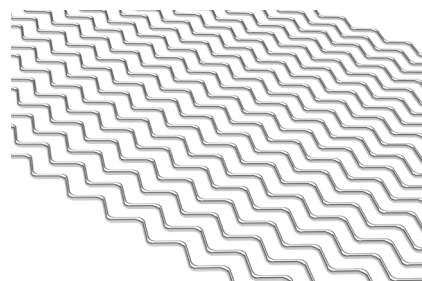


### Z-DUK

Används främst vid klibbigt material, samtidigt som man vill sikta flisigt material. Annars liknar egenskaperna en O-Duk. Denna produkt är mycket populär vid jord-sortering.




## INSPÄND SIKTMEDIA

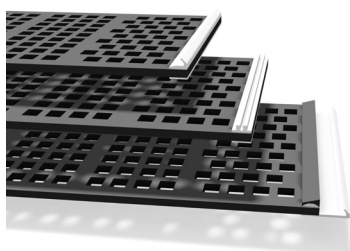


### SP CORD

Siktduk som tillverkas i ett mycket slitstarkt gummi. SP Cord har ett brett användningsområde som sträcker sig från fin- till mellan-grov siktning. SP Cord skräddarsys i vår egen produktion efter sikt och applikation. Vid siktbredder över 1500 mm rekommenderar vi att mittnedhåll används.

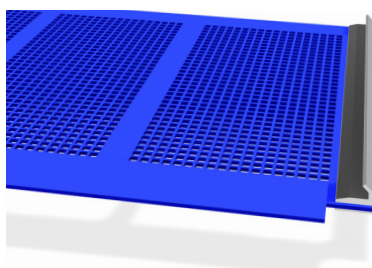


### SP CORD PU

Tillverkas i polyuretan och har en kraftig cord ingjuten vilket ger större öppen area och väldigt lång livslängd.

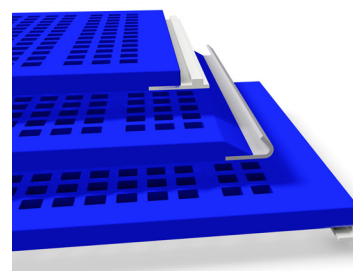


### SP WIRE PU

Tillverkas i slitstarkt polyuretan. Duken har en kraftig stålvarer fäst i falsen för inspänning. Utmärker sig med egenskaper som hög slitstyrka och effektivitet. De koniskt formgjorda hålen ger en stor fördel vid våtsiktning.

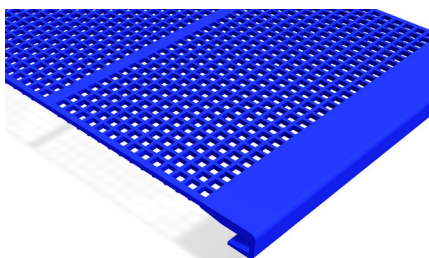

### SP FLOW


Tillverkad i polyuretan med ingjuten stålvarer, vilket möjliggör en stor öppen siktarea. SP Flow används när kapacitet och rensiktning prioriteras. Produkten är mycket lättmonterad och följsam med låg vikt. Lämpar sig väl för svårsiktat material och kan tillverkas ner till 50 shore A mjukt PU för extra flexibilitet. Passar bäst för fin- och mellan-grov siktning.

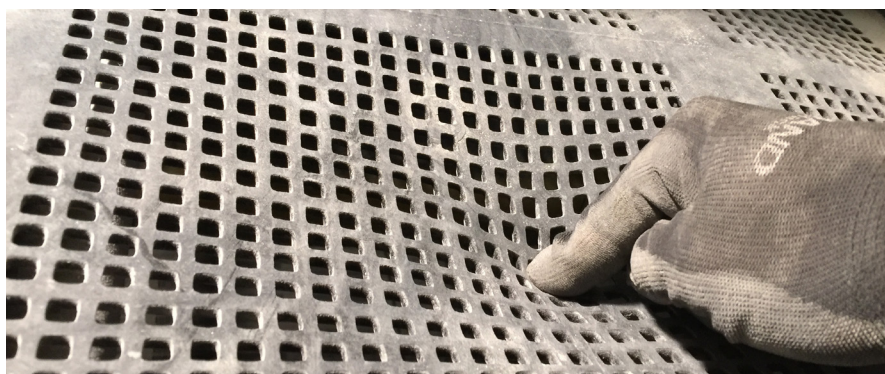

### SP FLEX

Duken består av ett tunt, mycket flexibelt gummi i 40 shore. Vid påbakning- och pluggningsproblem är SP Flex en produkt som många gånger kan lösa problemet. Som skydd mot understöden vulkas en extra gummiförstärkning på siktduken.



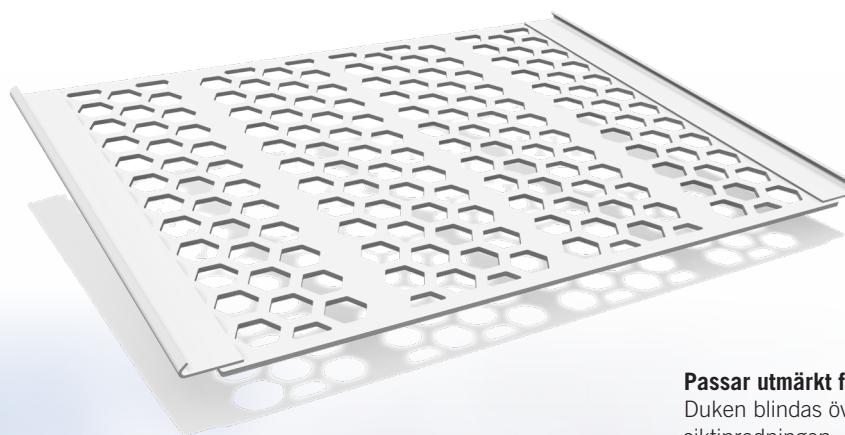

### **PLÅTSIKTDUK MED FALS**


Plåtsiktduken har med sin stora öppna siktarea och tunna tjocklek en mycket hög siktkapacitet. All plåtsiktduk tillverkas med högsta kvalitet för att ge så god hållbarhet och så få byten som möjligt. Skärprocessen sker under vatten för att minimera påverkan av härdningen på plåtsiktduken. Vårt standardmaterial är Hardox i olika kvaliteter.

### **Passar utmärkt från mellan- till grovsiktning.**

Duken blindas över understöd och tvärgående balkar för att skydda siktinredningen. Kan tillverkas och anpassas i många olika håltyper.





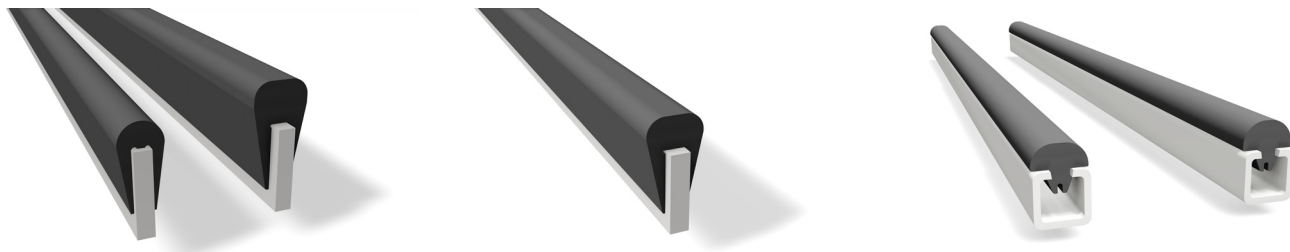

**UNDERSTÖDSLIST** i olika storlekar och till de flesta siktarna. Den skyddar siktduken och understödsjärnen i sikten. Det gör också att siktduken ligger stabilt vid inspänning.



**MITTNEDHÅLL** för att hålla siktduken på plats, minskar onödigt slitage på både siktmediet och på understöden i sikten.



### SIDSPÄNNINGSPLÅT

Egentillverkad sidspänningsplåt som passar till många olika siktar. Kan även fås gummerad.



### KILBULT

Enkel inspänning av siktmedia med vår kilbult som finns i olika storlekar.





# C-MODUL

Ett modulsystem som passar till de flesta siktarna. Systemet är väl utbyggt och finns med en stor variation av olika moduler som kan anpassas till många olika typer av sorteringar. Systemet bygger på ett plant siktdäck med längsgående C-profiler. C-Modulen är det system i vårt sortiment som är enklast och snabbast att installera, byta, flytta och ändra. Finns som standard i tre olika längder; 500, 610 och 1000 mm.









### C-MODUL

C-modul i gummi, passar för de flesta miljöer. Modulen lämpar sig bäst för normal siktning, men passar även vid svårsiktat och fuktigt material.




### C-MODUL HD

C-modul i slitstarkt gummi. Modulen lämpar sig bäst vid grovsiktning. En stabil och grov modul.

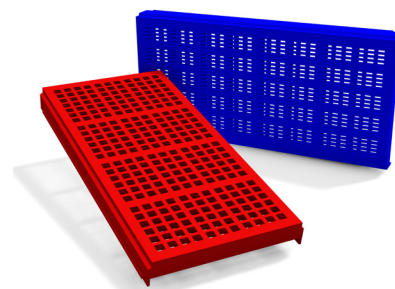



### C-MODUL PU

Modul i slitstarkt polyuretan. Modulen kan anpassas till våt- och torsiktning. Hårdhet anpassas efter applikation. Modellen är en slitvarg med väldigt höga nötningsegenskaper.




### C-MODUL HC

Modulen har en unik förstärkning av textilväv. En modell framtagen främst för att nå en hög sikt kapacitet som samtidigt klarar av en tung belastning.

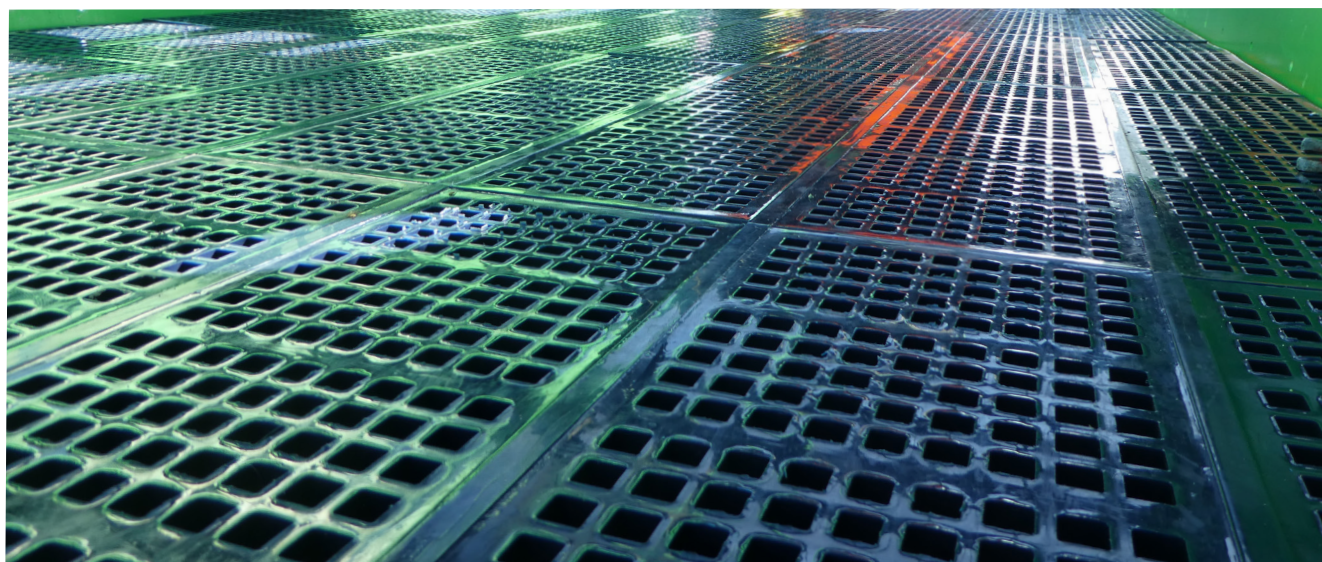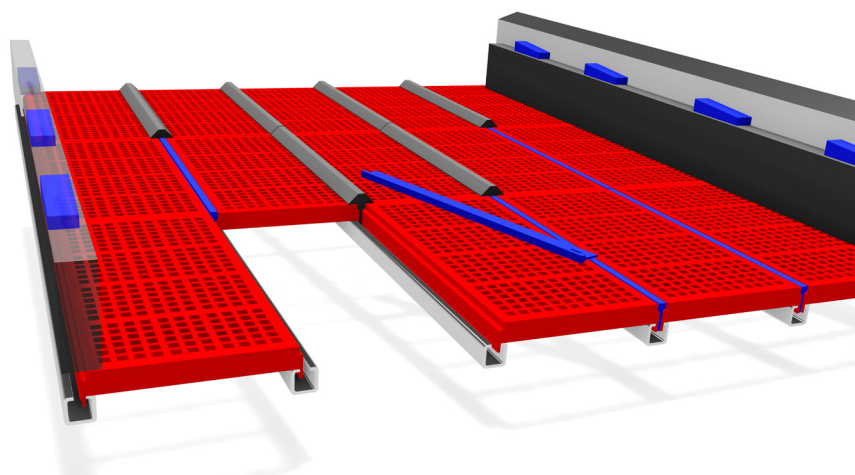




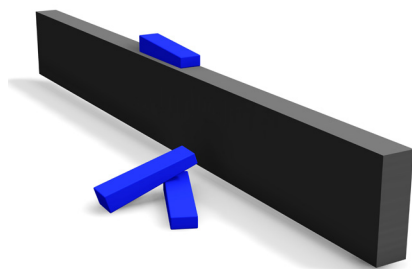


### SIDOSKYDD PE

Ett sidoskydd som enkelt monteras fast med kilar. Sidoskyddet kan anpassas både i höjd och i längd.

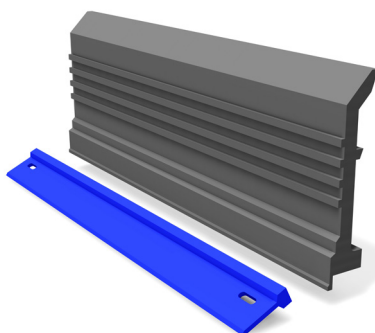


### C-SHIELD 130

Består helt utav vårt slitstarka PU material. Sidoskyddet kräver ingen fassättning i siktvägg. Monteras enkelt på plats med vår C-Key Plain.

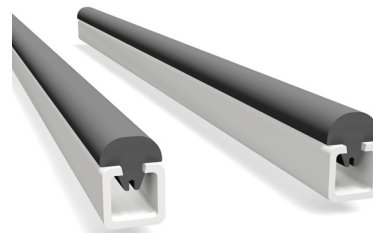


### UR C-18 & UR C-22

Med hjälp av vår understödslist går det enkelt att bygga om ett däck för C-Moduler till ett däck anpassat för inspänd sikmedia.




### C-KEY

En låslist som fungerar som dämpskydd och materialstyrare.




### C-KEY PLAIN

Låslisten som används vid ett helt plant siktdäck.

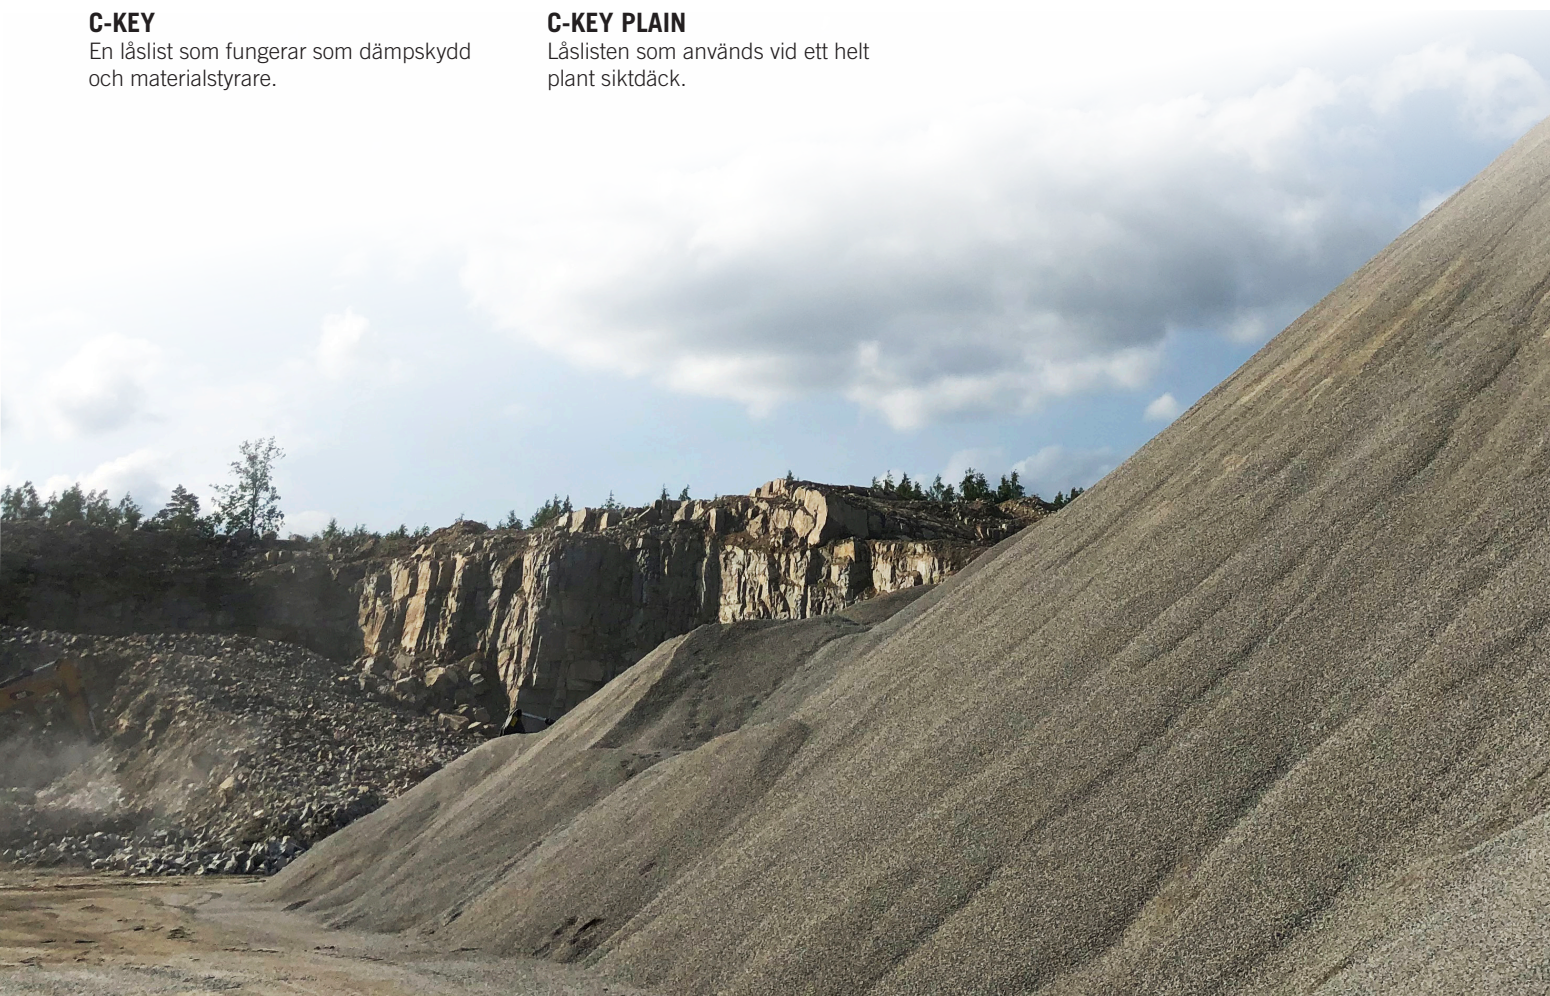




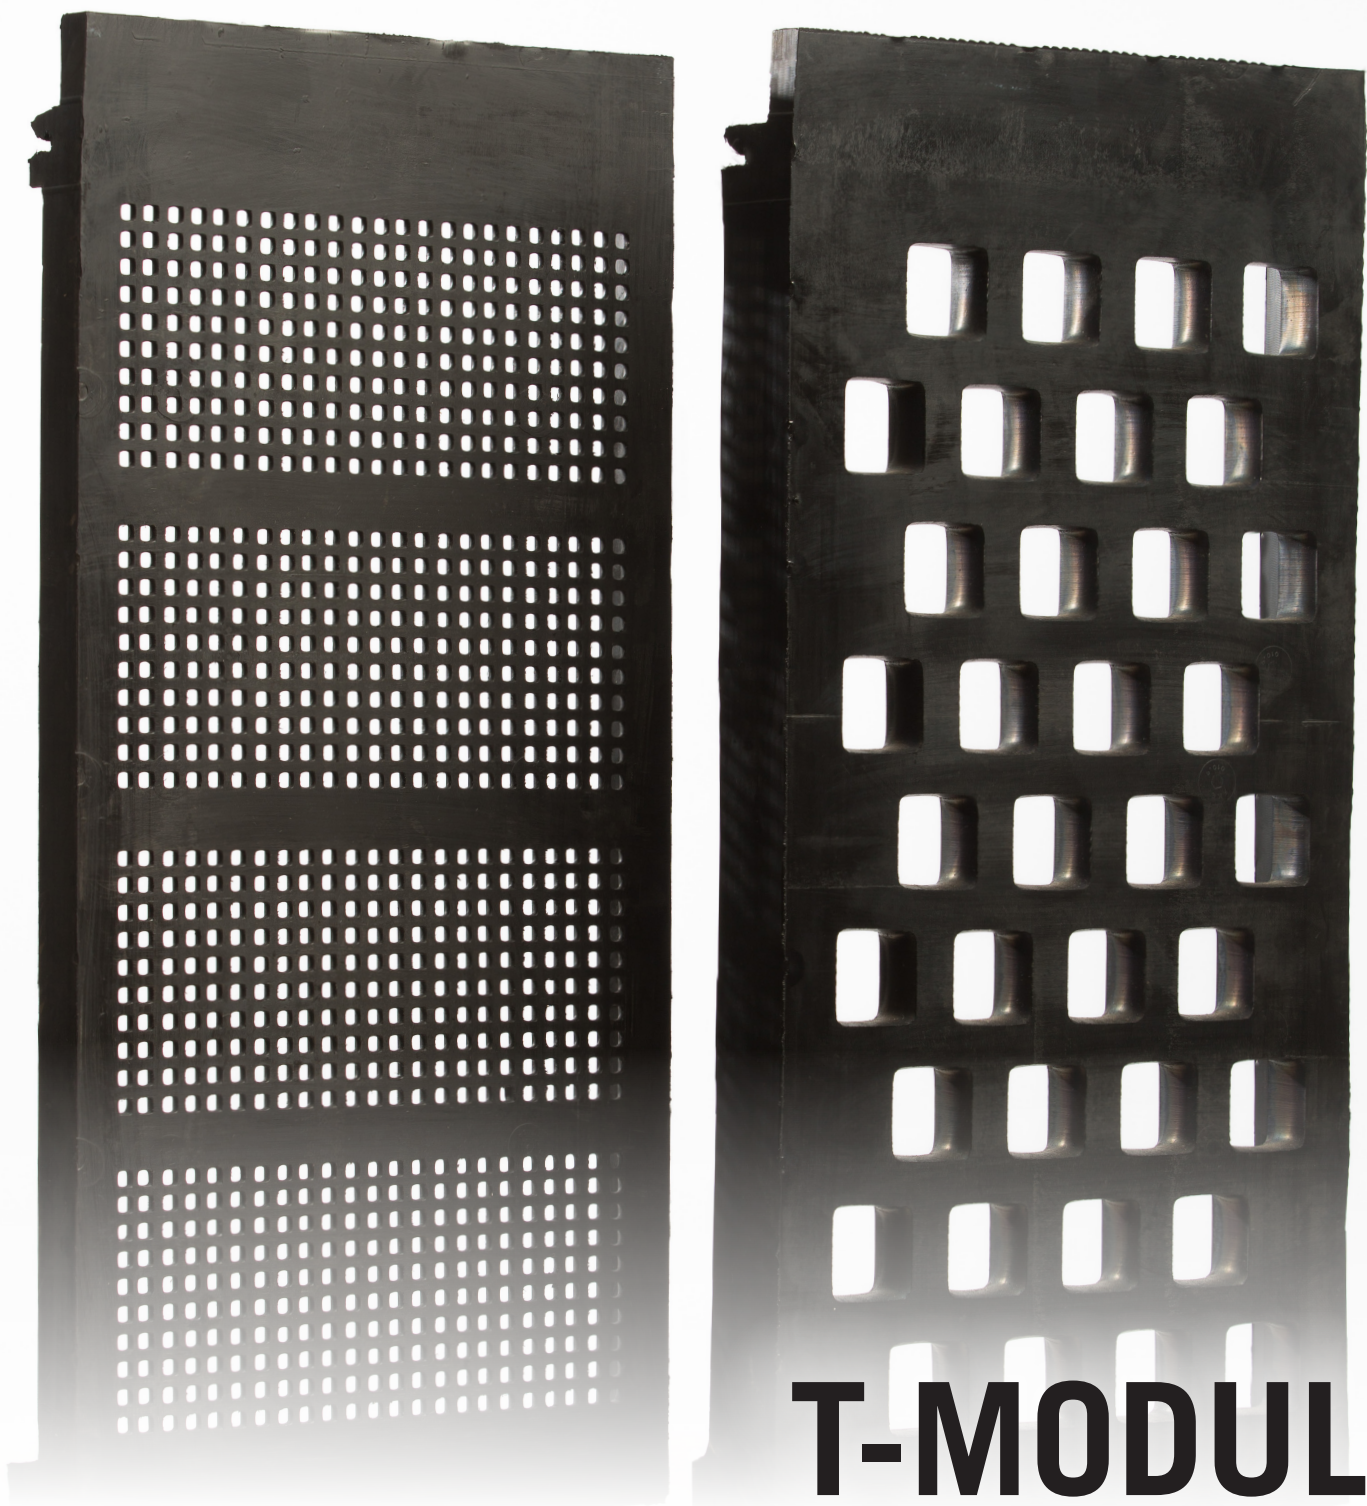


T-Modulen är ett av många system som vi tillverkar själva. Ett modulsystem som passar till fin- och mellangrov siktning. Modulsystemet bygger på en trappstegsutformning. Stratifieringen maximeras och underkornen minimeras för en optimal siktning. Modulerna installeras enkelt utan avancerade verktyg. Tack vare T-Modulens olika material och kvaliteter kan vi optimera er process för att få bästa prestanda och maximal slitstyrka.






#### T-MODUL 60

Tillverkad i slitstarkt gummi som passar till de flesta applikationerna. Stansade hål.




#### T-MODUL HD

Med en extra förstärkning för tuffa applikationer där hållbarhet och livslängd är i fokus.




#### T-MODUL PU

Modul i polyuretan. Utmärker sig med egenskaper som hög slitstyrka och effektivitet. Formgjorda hål.




#### T-MODUL 40

En extra flexibel modul som används vid svårsiktat material med hög fukthalt.

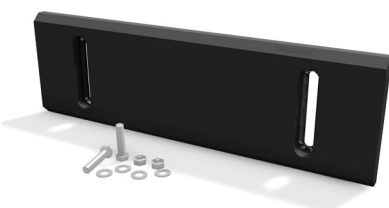


#### SIDOSKYDD i högkvalitativt gummi.

Monteras med bult.




#### SIDOSKYDD

Slitstarkt sidoskydd i kombinerat polyuretan och keramer för en extremt lång hållbarhet. Monteras med bult.

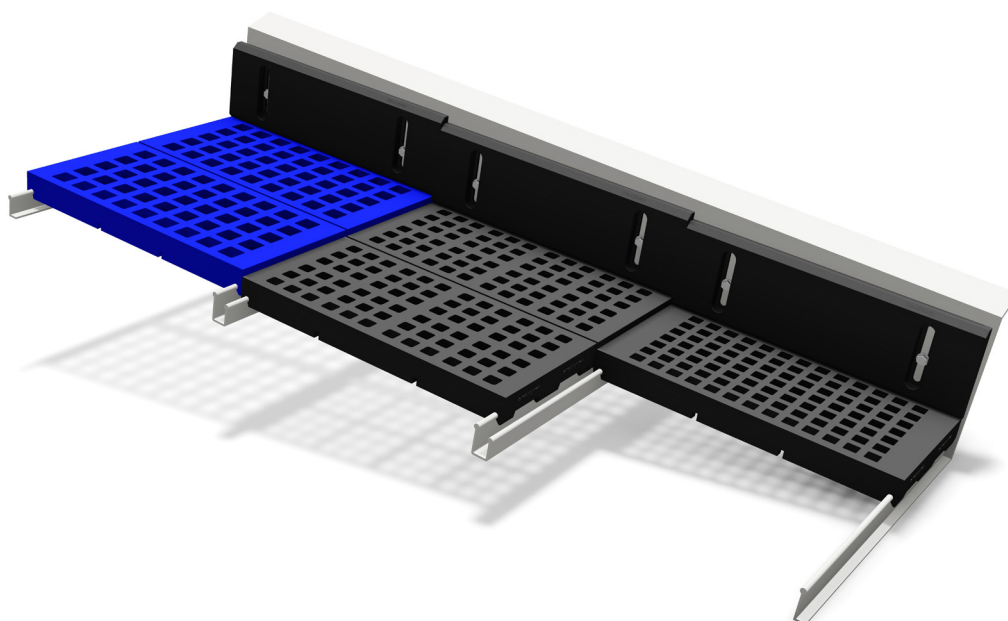




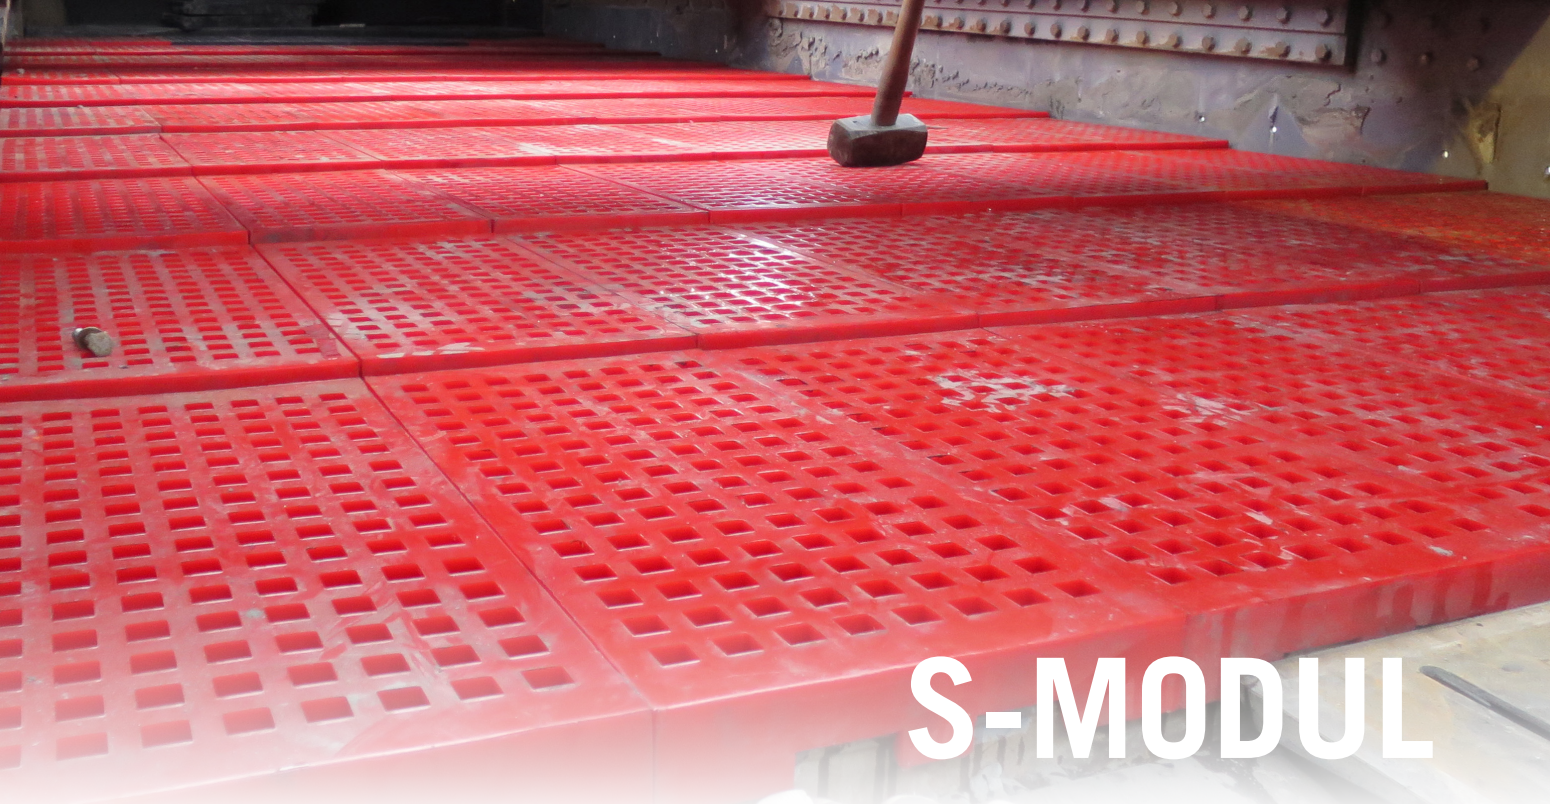


# S-MODUL

Ett modulsystem som är lämpligt till fin- och mellangrov siktning. Modulsystemet finns både som ett plant siktdäck eller med en trappstegs-utformning. Modulerna installeras enkelt utan avancerade verktyg. Tack vare att S-Modulen finns i olika material, kvaliteter och shore-tal kan vi optimera er process för att få bästa prestanda och maximal livslängd.




## S-MODUL 60

Tillverkad i slitstarkt gummi som passar till de flesta applikationerna. Stansade hål.




## S-MODUL HD

Med en extra förstärkning för tuffa applikationer där hållbarhet och livslängd är i fokus.




## S-MODUL PU

Modul i polyuretan. Utmärker sig med egenskaper som hög slitstyrka och effektivitet. Formgjorda hål.

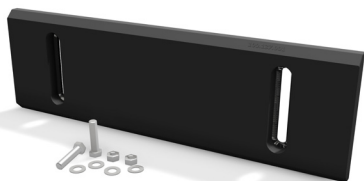


**SIDOSKYDD** i högkvalitativt gummi. Monteras med bult.



## S-MODUL 40

En extra flexibel modul som används vid svårsiktat material med hög fukthalt.





## SLITSTARKT SIDOSKYDD

Slitstarkt sidoskydd i kombinerat polyuretan och keramer för en extremt lång hållbarhet. Monteras med bult.




# I-MODUL


Ett helt plant modulsystem som byggs upp på längsgående stålprofiler. Systemet har en lätt konstruktion och passar bäst för fin- till mellangrov sortering. Modulen finns i slitstarkt polyuretan men tillverkas även i olika gummikvaliteter direkt ifrån vår fabrik.

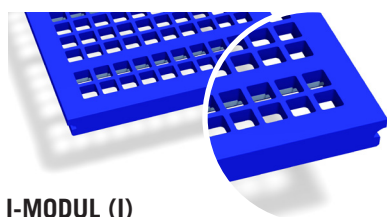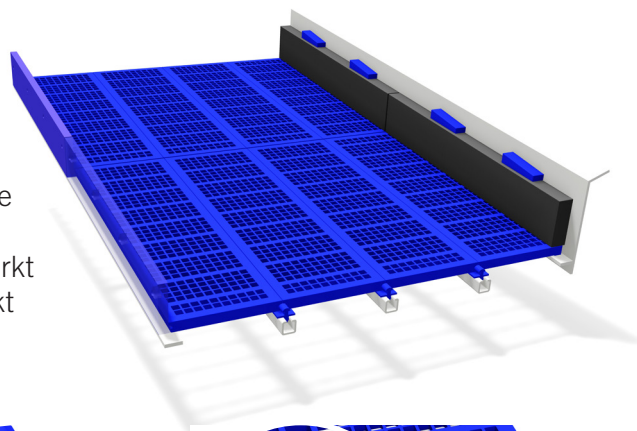


**I-MODUL (I)**




**I-MODUL (A)**

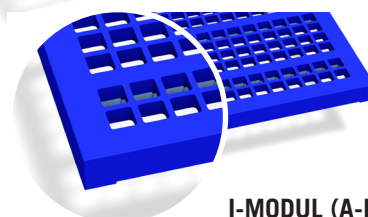


**I-MODUL (A-I)**



**KNOCKING BAR**

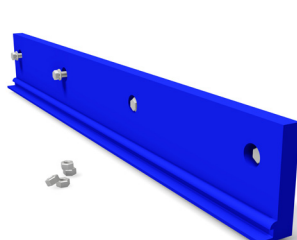



**SIDOSKYDD**  
med adapter som tillverkas i polyuretan.

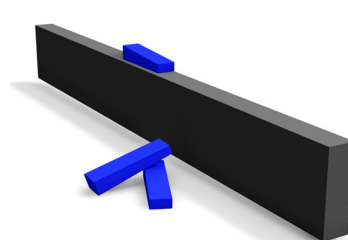


**SIDOSKYDD**  
Anpassad för enkel montering med kilar.

# M-MODUL


Ett modulsystem som byggs upp med längsgående stålprofiler och ger ett helt plant siktdäck. M-Modulen har standardmått på 305 x 305 mm, men finns även i måtten 305 x 610 mm. Monteras med specialgjorda fastsättningsdetaljer. M-Modulen lämpar sig vid fin- och mellangrov sortering. Modulerna tillverkas i slitstarkt polyuretan och kan anpassas till olika typer av sorteringar.

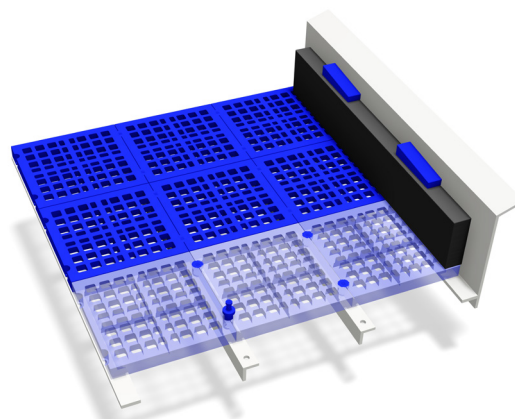

**M-MODUL 30**



**M-MODUL 40**





**FASTSÄTTNINGSDETALJER**




# FLIP FLOW RAILS

Detta är en mycket tunn och flexibel polyuretansiktduk som med sitt rörelsemönster ökar stratifieringen av materialet. Med sin enkla fastsättning minskar Flip Flow Rails stilleståndstiden vid siktduksbyten. Passar utmärkt till svårsiktat material med användningsområden både inom ballast- och recyclingindustrin.

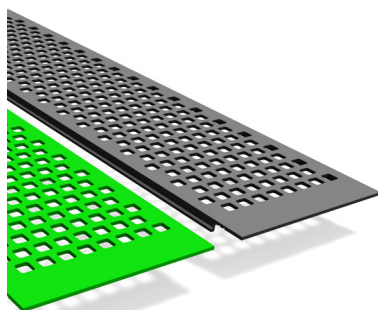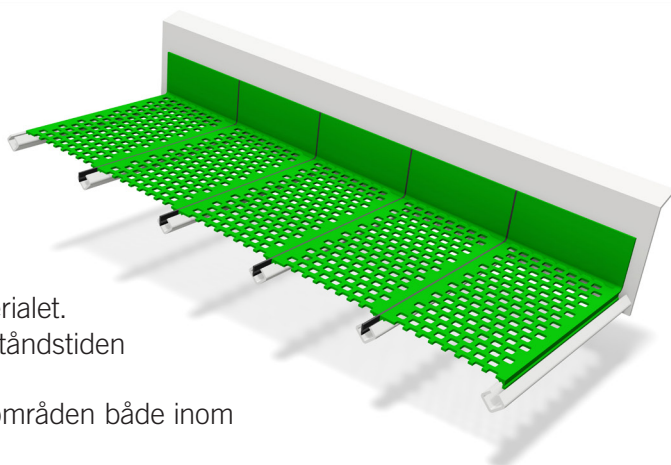


## FLIP FLOW RAILS

Finns i många olika polyuretankvaliteter, men även i gummi som är unikt på marknaden.

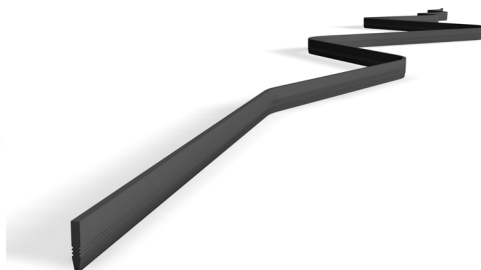

## KNOCK ON PROFIL

List för fastsättning.

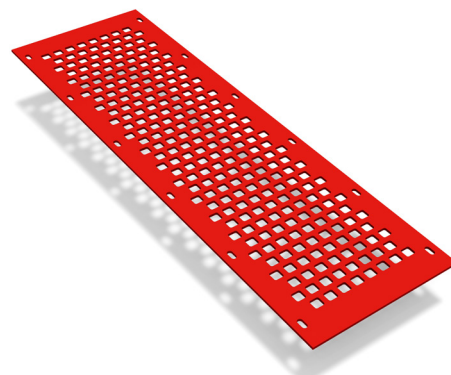

## FLIP FLOW

Har liknande egenskaper som Flip Flow Rails men monteras med bult.







Hela produktionen andas  
**kvalitet, noggrannhet och**  
**en stor känsla för service,**  
slitskydd och tillbehör.

# MÅNGA ÅRS ERFARENHET AV STÅLGALLER!

Vår tillverkning av stålgaller har rötter från 50-talet. Erfarenhet och en vilja att alltid utvecklas gör att vi ständigt förnyar och förbättrar våra produktionssätt och produkter.

Att tillverka stålgaller är ett gediget hantverk. I vår produktion använder vi både hel- och halvautomatiska vävstolar. Produktionen omfattar tråddimensioner från 0,7 - 12 mm. Utöver detta har vi också olika trådkvaliteter anpassade efter kundönskemål.

I vår smedja tillverkar vi allt ifrån svetsade siktdukar och bearbetad plåt till olika specialanpassade sikt- och slittillbehör.

**Vi satsar på STORA lager för att kunna erbjuda den bästa leveranssäkerheten.**





**I VÅR GUMMIVERKSTAD  
TILLVERKAR VI SIKTMEDIA  
OCH SLITSKYDD AV  
HÖGSTA GUMMIKVALITET!**

Produktionen ligger i Namsos, i mellersta delen av Norge. Där har man producerat stålgaller i över 25 år och börjar närma sig ett decennium av gummiproduktion.

2011 byggdes nya lokaler för att hantera stansning och gjutning av gummiprodukter. Den kontinuerliga utvecklingen av befintliga och nya produkter driver företaget framåt. Vår vilja att skräddarsy kundanpassade lösningar resulterar i nya framsteg.



Att kunna erbjuda korta leveranstider är något som vi alltid eftersträvar. Ett steg i ledet för att kunna efterleva detta är att investera i den senaste teknologin och de effektivaste maskinerna.

Vi har idag en mycket avancerad maskinpark som väl motsvarar marknadens krav på kvalitet och leveranssäkerhet.



## SP PANEL US

En förspänd siktduk som tillverkas i ett högkvalitativt och slitstarkt gummi. SP Panel US passar bäst för mellangrov siktning. Lätt att montera då ingen uppspanning eller efterspanning behövs. Den finns i många storlekar och tjocklekar och kan därmed lätt anpassas efter önskad applikation. SP Panel är uppbyggd av en stålram med en kraftig väv som armering.

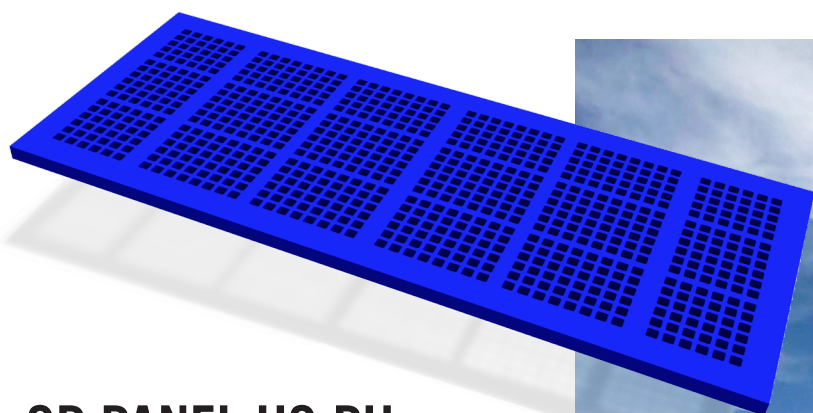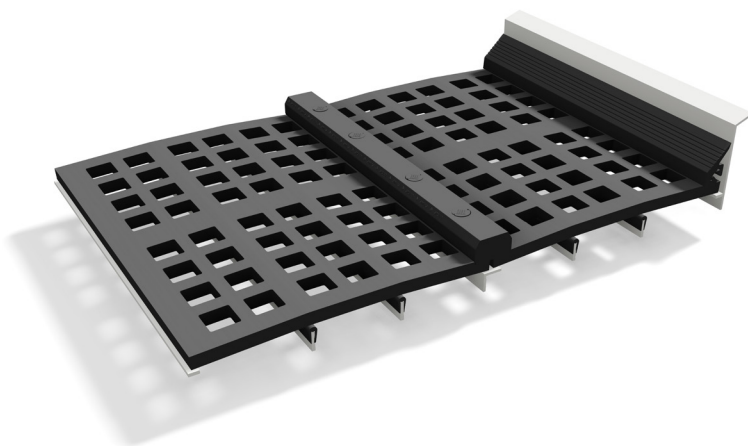

## SP PANEL US PU

Tillverkad i polyuretan med en gjuten stålram. Utmärker sig med hög slitstyrka och effektivitet. Hålen är koniskt formgjutna vilket är en stor fördel för att optimera sorteringen. Vid våtsiktning har polyuretansiktduk extra goda slitningsegenskaper. Denna produkt passar bra till fin- och mellangrov siktning.








# PLÅTSIKTDUK MED RAM

Vi ritar upp och skär plåtsiktduk i vår smedja. Skärprocessen sker under vatten för att minimera värmepåverkan av Hardoxplåten. Plåtsiktduken har med sin stora öppna siktarea en mycket hög sikt-kapacitet. Plåtsiktduk med stålram är anpassad till siktdäck för självbärande siktdukar.


Vår plåtsiktduk kan enkelt anpassas efter kundbehov. Att skräddarsy designen är vanligt förekommande, till exempel förstärkta ytor vid extra slitande områden eller blinda ytor för att skydda siktlådan. Siktduken passar utmärkt till grovsiktning.

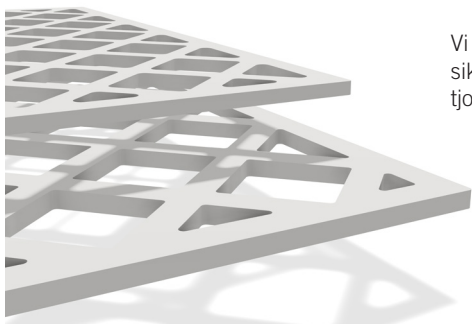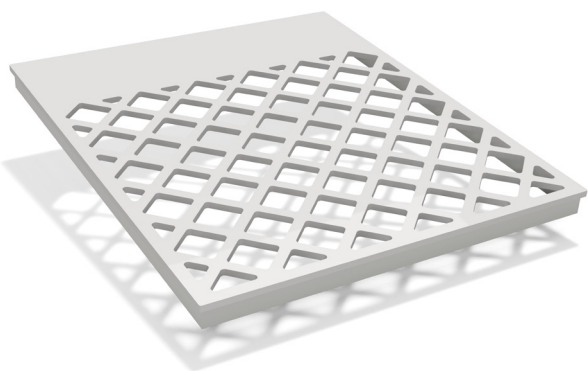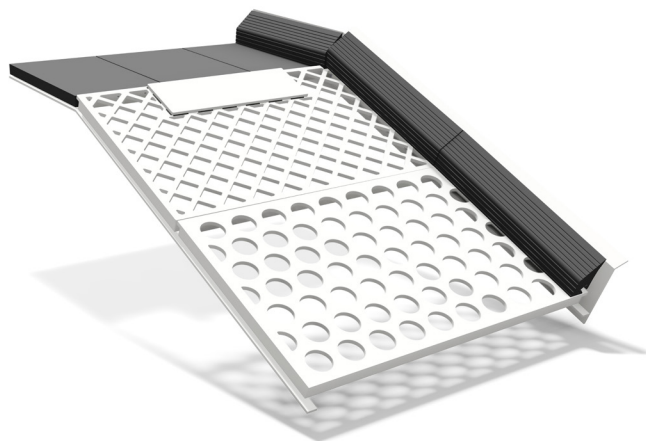

Vi tillverkar plåtsiktdukten i olika tjocklekar.






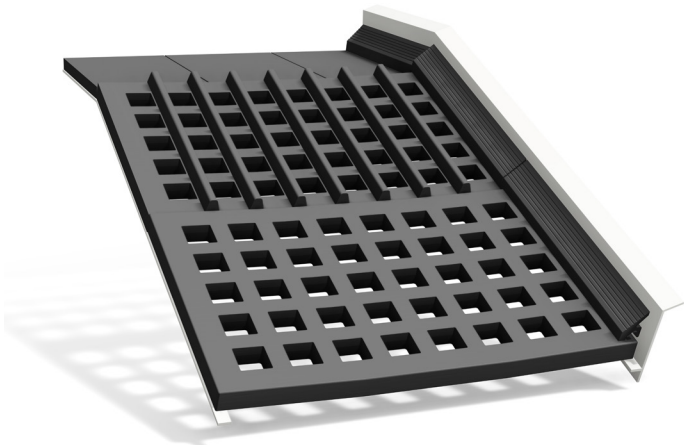


En självbärande gummisiktduk är slitstark, utnyttjar siktytan maximalt och dessutom minskar den bullernivån.

Siktduken är uppbyggd på en extra kraftig stålram. Duken kan tillverkas i många olika storlekar och med ett varierande hålsortiment. Lämpar sig väl till grovsiktning.

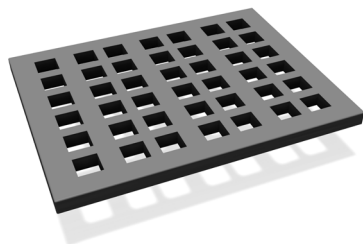


#### **SP PANEL**

Finns tillgängligt i formgjorda hål men går även att stansa till önskad hålstorlek.



#### **SP PANEL RIBB**

Med en överströmningslist som ytterligare ökar livslängden.



#### **ULTRA**

Med den här produkten har vi maximerat siktarean. Siktduken väger ca 30% mindre och är uppbyggd på en extra slitstark stålarmering.



#### **SL- & JUMBOLIST**

För montering av förspänd och självbärande siktduk har vi två olika typer av sidoinfästningslist.

Sidoinfästningslisten skyddar siktväggen från slitage och håller samtidigt nere bullernivån.







## SPG Y-LÄNK

Med sin speciella design har renslänken en unik förmåga att förebygga påbakning och pluggning. SPG Y-länk är enkel att montera och demontera efter behov. Passar alla siktar och levereras i önskad längd.

SPG Y-länk tillverkas i slitstarkt polyuretan vilket ger en väldigt lång hållbarhet. Rekommenderas främst till stålaller.

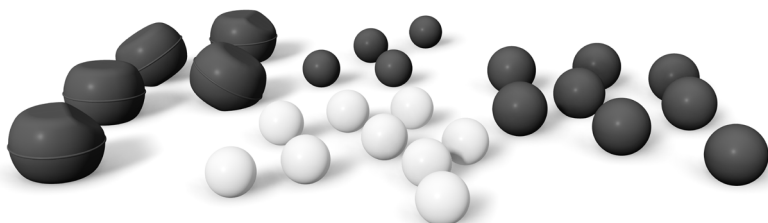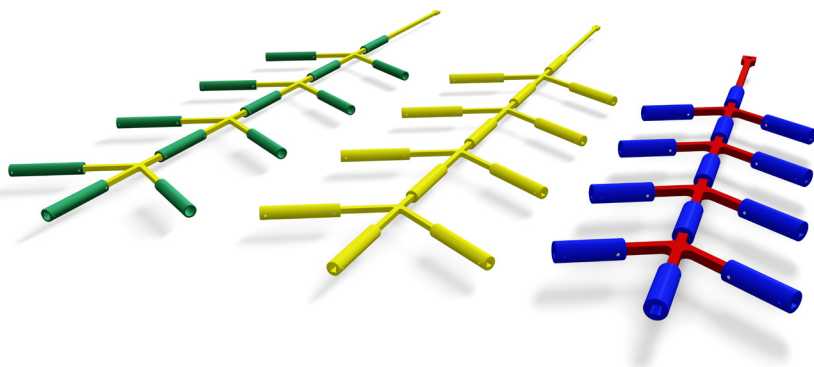


## RENSBOLL

Vid kraftig påbakning är rensbollar det mest effektiva hjälpmedlet. Vi har rensbollar i olika kvalitet, form och vikt. Vikt på rensboll väljs utifrån trådtjocklek, finns från 40 g upp till 192 g.

## SPG TOLK

Ett verktyg för en snabb och effektiv mätning på siktmediats hålstorlek. Mäter 2–14 mm och 8–23 mm. Tillverkad i en extra hård och lätt aluminium.

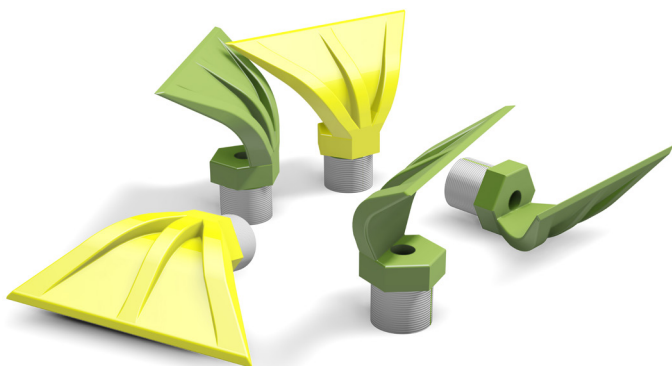

## SPRAYDYSA

Ger en skarp och definierad vattenstråle, perfekt vid tvättning av makadam och vid dammbekämpning. Dysorna är anpassade för vattentryck från 30kPa upp till 300kPa och ¾-tums gänga. Dysorna finns både med reglerbar hålstorlek och olika fasta hålstorlekar.





## DAMMTÄTNINGSDUK




All mineralutvinning genererar mycket buller och damm, vilket är en stor hälsorisk och dessutom orsakar slitage på maskiner och utrustning. Damm leder även till att underhåll och reparationer blir svårare att genomföra och tar längre tid. Vår dammtättningsduk har hög elasticitet och finns i olika kvaliteter, bland annat flamsäker. Finns i olika bredder och längder.





# SLITSKYDD

Produkter till matare, truckflak, siktlåda eller stup med funktioner för att skydda och minska bullernivåer. Vi har tagit fram en egen slitstark gummikvalitet som är optimerad för dessa produkter. Tack vare att vi har egen gummi-produktion har vi möjlighet att skräddarsy lösningar för er applikation.

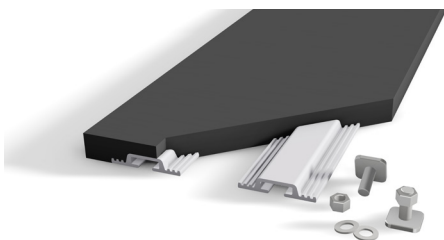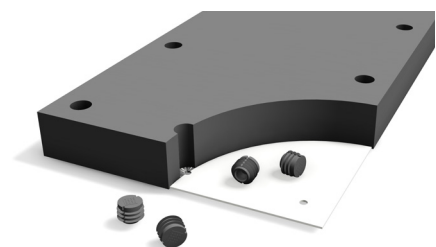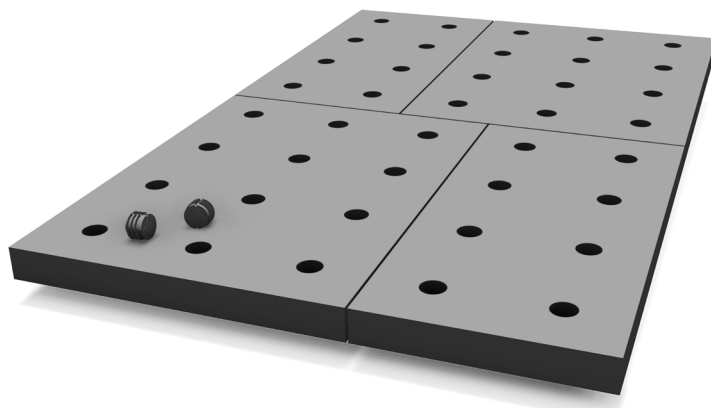

## SP WEARPLATE

En mångsidig produkt som används på många olika ställen där slitaget är högt. Denna slitvarg är lätt att anpassa till de flesta applikationer. Består av vår SP 60 gummi som varmvulkas på en stålplåt. Monteras med bult som skyddas av en gummiplugg.

## SP WEARTRACKS

Tillverkad i vår slitstarka gummikvalitet med ingjutna aluminiumskenor. Fungerar bra till beklädnad av matare, siktlådor och stup. Monteras smidigt och enkelt med T-Bult.

## SP WEARBEAM

Används främst till tvättrummor, materialfickor och påmatningslådan vid konkrossen. Tillverkad i vår slitstarka gummikvalitet med ingjuten aluminiumskena. Monteras säkert och enkelt med T-Bult.







## SP WEARLINING


Vi har slitgummi i tre olika kvaliteter, Standard SPG 60, HQ och Super.

På de riktigt utsatta eller svårarbetade områdena kan det vara värt att överväga den bästa tänkbara kvaliteten. Användningsområden för SP Wearlining är till bullerdämpning, skydda stup m.m. SP Wearlining reducerar risken för oplanerade driftstopp, är enkel att kapa till önskad storlek och att montera.

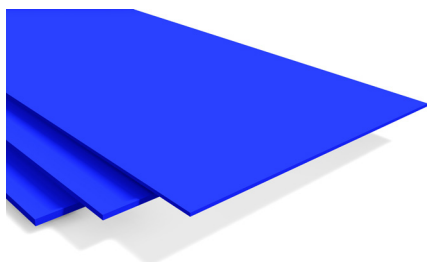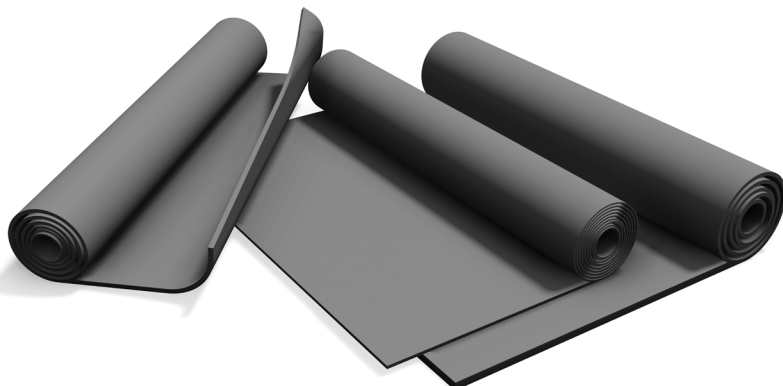


### SP WEARLINING PU

Fungerar utmärkt som slitskydd till fint material. Har mycket hög slitstyrka och bra glidegenskaper.



### SP WEARLINING POLYCER

Keramiska slitskydd är de slitskydd med högst nötningsbeständighet. Den fungerar utmärkt till fint material och har även bra glidegenskaper. Produkten är lätt att kapa till önskad storlek.

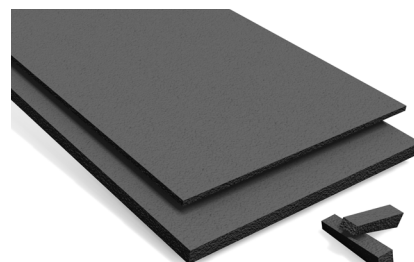


### SP WEARLINING 1000

Ett slitskydd som fungerar utmärkt till fint material. Har en bra slitstyrka och bra glidegenskaper. Lätt att kapa på plats till önskad storlek. Användningsområden inkluderar t.ex. silos för foder.






# TRANSPORTÖR TILLBEHÖR

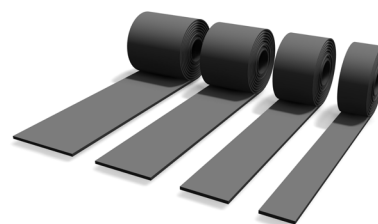

## KANTLISTGUMMI


Finns som standard i de flesta tjocklekar och bredder och kan även beställas i kundanpassade mått.

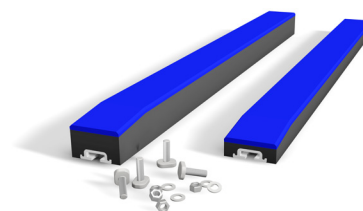

## SP WEARBEAM PE

Används främst till pålastningsområdet på transportörer för att skona transportbandet från genomslag. Minskar antalet stillestånd och förlänger livslängden på transportören och transportbandet.


Den finns i två olika tjocklekar och med fasad eller rak kant. Monteras enkelt med T-bult.

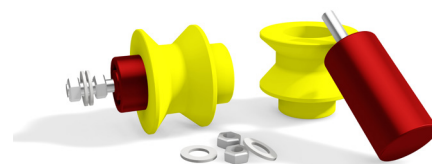


## KANTSTYRRULLE

En stödrulle för att styra transportbandet. Styrningen minskar slitage på både rulle och transportband.

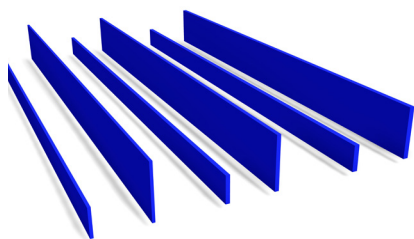


**BANDSKRAPA**


Bandskrapa som tillverkas i polyuretan, både slitstarkt och enkelt att installera. Finns i olika storlekar.

**FLIPLIST**

En avskrapare som har två skrapor i en. Fliplisten tillverkas i polyuretan med ett fyrkantsrör. När ena sidan är använd så är det lätt att ändra till motsatt sida.

**M-TYPE**

Förskrapa som består av vårt slitstarka polyuretan 90-95shA. Varje blad rör sig individuellt efter transportbandet. Konstruktionen gör skrapan lätt att byta.

**BÄR/SIDORULLE**

En kraftigt uppbyggd rulle med en manteltjocklek anpassad för tuffa applikationer. Vi har de vanligaste standardrullarna på lager. När det behövs en specialrulle tillverkas den efter ert önskemål. Det finns en mängd olika axelutformningar, diametrar, längder och infästningar att kombinera för maximerat resultat.

**GUMMIBEKLÄDD BÄR/SIDORULLE**

Rullen kan också bekläds med gummi för längre livslängd.

**RETURRULLE**

Returrullar med gummiringar. Axelstandard är M20 med en diameter på 63,5 eller 89 mm.

**KLÄMSKYDD**

Kundanpassat klämskydd som finns i perforerad plåt och svetsat galler. Båda i ALU-Zink. Klämskyddet bockas och bearbetas i vår verkstad.





# REDO ATT HJÄLPA ER!

Säljare/produktspecialister:

**Jonas Wallgren**  
jonas@spgab.se  
Tel. 08-504 106 18

**www.spgab.se**

Tel. 08-504 106 00



Stockholms Plåt &  
Gummiperforering **SPG AB**